

E-Mail: tr-service@messe-duesseldorf.de
Fax +49(0)211/4560-8566

Veranstaltung:

Name des Ausstellers: **BYELORUSSIAN**

Name des Ausstellers:
 Name des Ausstellers:
 Name des Ausstellers:

002624616 000

1015520 30.03.-03.04.20

Standnummer: 14A52
Stand No.

Zeichenerklärung (Bezeichnung) legend (order)		Hallenlegende	hall legend
	Wandelement wall unit	Hallenrückwand Existing hall walls	Feuermelder und Wasserhydrant (2,0m/1,5m x 0,5m) Fire alarm and hydrant (2,0m/1,5m x 0,5m)
	Zimmertür (Breite) Door (width)	Standbegrenzung ohne Wände Stand limit without walls	Deckenknoten max. Nutzlast 50 kg (UK 8,30m) Fixing points max. load 50 kg (lower edge 8,30m)
	Wasser- und Abwasseranschluss Water supply and drainage		Säule (Ø 0,61m) Pillar (Ø 0,61m)
	Vierpoliger Stromanschl. 3,3 kW mit Schuko Steckdose Four-pole connection 3,3 kW with schuko socket	Leitsystemwürfel – unter Hallendecke - Hinweis auf Fluchrichtung (UK ca. 5,80m) Suspended hall number including emergency exit sign (lower edge approx. 5,80m)	
	Dreiphasiger Stromanschluss, z.B. 7, 14, 19, 34 kW Three-phase connection, e.g. 7, 14, 19, 34 kW	Hinweisschild zur Brandschutzeinrichtung und Fluchtichtung unter Hallendecke (UK=ca 5,80m) Sign for fire-fighting equipment incl. emergency exit signing. (lower edge approx. 5,80m)	
	Schuko Steckdose 230 V Schuko socket 230 V	Ab einer Bauhöhe von 2,80m muss ein Abstand von 0,20m eingehalten werden The distance of 0,20m for the construction height above 2,80m must be adhered	
	CEE Kupplung 400 V mit 16, 32, 63 A CEE sockets 400 V with 16, 32, 63 A		
	Druckluft Compressed air		
	Abhängungen von der Hallendecke (max. Nutzlast 50 kg) Suspended items (max. load 50 kg)		
		Ausschnitt Abhängpunkte von Hallendecke detail of ceiling fixing points 2,88 0,6 0,6 2,88m Säule pillar Deckenknoten Fixing points 2,88 0,6 0,6 2,88m	
Massstab: 1 : 100		Zur Beachtung! Werden mehr als 30 m ² Standfläche mit geschlossenen Decken versehen oder werden die Sicherheitsabständen zwischen Ständen mit geschlossenen Decken – geringer als 5,0m – ausgeführt, ist der Einbau von Sprinklern im Stand erforderlich	
Scale:		Please note! If more than 30m ² of stand area is covered by a closed ceiling or the uncovered safety area between stands with closed ceilings is less than 5,0m, the stand must be fitted with sprinklers	
Fläche: F = 95 qm			

Gang / aisle

Gang / aisle

Gang / aisle

10:00
Gang / aisle




PRE-PLANNING-19/09/03





join the best:

30 March to 03 April 2020

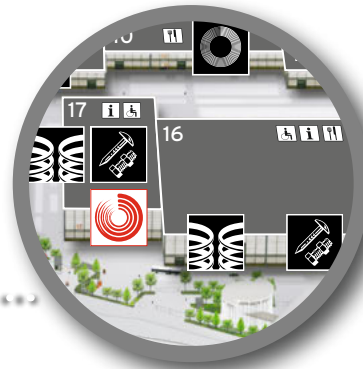


A universe for you:

**Fastener Technology and Products,
Spring Making Technology
and Products in halls 16 and 17**

Ein Universum für Sie:

**Befestigungstechnik und Produkte,
Federfertigungstechnik und Produkte
in den Hallen 16 und 17**

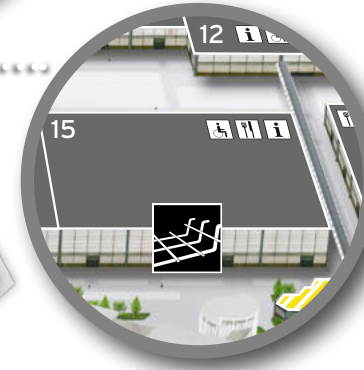

Particularly in focus:

**Mesh Welding Technology
in hall 15**

Besonders im Fokus:

**Gitterschweißmaschinen
in Halle 15**



**The new hall 1:
Tube Manufacturing
and Distribution,
Tube Accessories**

**Die neue Halle 1:
Rohrhandel,
Rohrherstellung,
Rohrzubehör**



Halls Hallen 9-14
Wire, Cable, Wire Products
and Technology
Draht, Kabel, Drahtprodukte
und Fertigungstechnik

Hall Halle 15
Mesh Welding Technology
Gitterschweißtechnik

Halls Hallen 16-17
Spring Making Technology and Products
Federfertigungstechnik und Produkte

Halls Hallen 16-17
Fastener Technology and Products
Befestigungstechnik und Produkte

Hall Halle 17
meet china's expertise



Hall Halle 1
Tube Accessories
Rohrzubehör

Halls Hallen 1, 3-4
Tube Manufacturing and Distribution
Rohrhandel, Rohrherstellung

Halls Hallen 5-6
Bending and Forming Technology
Umformtechnik

Halls Hallen 6, 7a
Pipe and Tube Processing Technology
Rohrbearbeitungstechnik

Hall Halle 7a
Plants and Machinery
Maschinen und Anlagen

Hall Halle 7
meet china's expertise



Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. +49 211 4560 01 _ Fax +49 211 4560 668
www.messe-duesseldorf.de